PIPE TECH

made in USA

WATER
division

RIVERSIDE PUMPS

POMPE A MEMBRANA

I vari modelli di pompa a membrana di **Riverside Pumps**, spesso chiamati "maiali del fango", possono pompare grandi quantità di fango cosi come acque fangose contenenti materiali solidi ed abrasivi. Sono famose per la loro robustezza e affidabilità.

A differenza delle pompe centrifughe, possono funzionare a secco senza problemi, cosi sono spesso utilizzate per svuotare le infiltrazioni nei lavori pubblici e negli scavi per costruzione.

I modelli **DP2H** e **DP3H** includono Oil Alert (TM) per evitare che il motore funzioni con un livello dell'olio insufficiente.

Le membrane della pompa sono in gomma al neoprene rinforzate con tessuto in nylon, insieme alle valvole di aspirazione e mandata sono progettate per garantire la massima affidabilità e possono essere facilmente sostituite sul campo.

DP3B

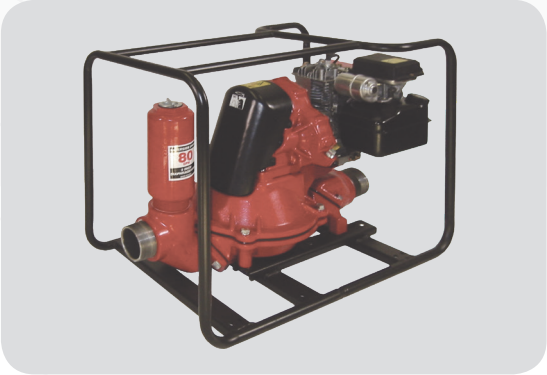

DP2H

Modello	DP2B	DP2H	DP3B	DP3H	DP3Y
Aspirazione/mandata	2" NPT	2" NPT	3" BSPT	3" BSPT	3" BSPT
Capacità massima	125 lpm	125 lpm	303 lpm	303 lpm	303 lpm
Prevalenza Massima	15 m	15.2 m	15.2 m	15.2 m	15.2 m
Lunghezza	76.2 cm	76.2 cm	83.8 cm	83.8 cm	83.8 cm
Profondità	48.3 cm	48.3 cm	48.3 cm	48.3 cm	48.3cm
Altezza	53.3 cm	53.3 cm	62.2 cm	62.2 cm	62.2 cm
Peso netto	40.4 kg	44.9 kg	56.7 kg	61.2 kg	72.1 kg

Motore /Potenza	Briggs &Stratton	Honda - GX160 OHV	Briggs &Stratton	Honda - GX160 OHV	Yanmar - L48V Diesel
Tempo di innesco a 7,5 mt	36 sec.	36 sec.	61 sec.	61 sec.	61 sec.
PotenzaMotore	3.5 Hp	5.5 Hp	3.5 Hp	5.5 Hp	4.7 Hp
Capacità Serbatoio	2.8 l	3.6 l	2.8 l	3.6 l	2.4 l
Autonomia Massima	2.5 h	2.1 h	2.5 h	2.1 h	2.3 h

RIVERSIDE PUMPS POMPE **A MEMBRANA**

PIPETECH SRL

Via Thomas Alva Edison, 13 | 20090 Trezzano s/N (MI) T: +39 02 445 0542
| E: info@pipetech.it | www.pipetech.it