



Attrezzature, Raccorderia & Strumentazione

Imprese di Costruzione e Manutenzione
Reti Gas ed Acqua



www.pipetech.it - info @pipetech.it

Ottobre 2014

Allestimento Veicoli




Macchina Polivalente : Olio / Aria / Energia / Saldatura


Kit PTO al motore con scheda elettronica per controllo giri motore. Tale dispositivo permette di dotare i veicoli commerciali di un impianto oleodinamico adatto ad alimentare attrezzature e utensili ad alimentazione oleodinamica quali generatori di corrente, compressori aria, saldatrici e numerosi utensili per la manutenzione stradale e per gli interventi in emergenza

Prestazioni Circuito Idraulico Kit PTO

- Regime motore veicolo accelerato a 1000/1100 g/min
- Flusso oleodinamico circa 28/38 litri a 140 bar max
- Alimentazione gruppi elettrogeni fino a 16 KW-TF e 10 KWA-MF
- Alimentazione saldatrici fino a 300 Ampere
- Alimentazione compressori aria fino a 1500 lt/min fino a 15 Bar
- Alimentazione aspiratori anche in presenza di liquidi infiammabili
- Alimentazione pompe di lavaggio acqua alta pressione 200bar



Generatore Integrato per Autoveicolo

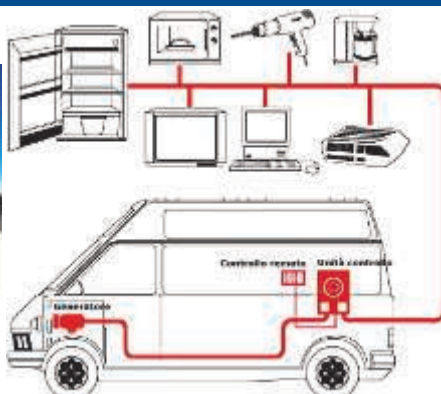

GERAUWATT 5000 generatore sotto scocca fornisce fino a 5KVA di corrente elettrica a 50Hz con onda sinusoidale pura ed è compatibile con tutte le apparecchiature elettroniche. Idoneo per la saldatura con saldatrici ad inverter e salda manicotti polietilene. Omologata CE

CARATTERISTICHE TECNICHE

- Voltaggio: 230V AC +/-5%, monofase
- Frequenza: 50HZ +/-0.5%
- Potenza i: 4500 VA continua
- Corrente: 22 A continua con uscita autoregolante
- Velocità del generatore: 15000 rpm continua
- Circuiti di protezione: sovravoltaggio, sovraccarico, surriscaldamento, corto circuito

Palloni otturatori Gas PT



Palloni otturatori per bloccare il flusso di gas in bassa pressione nelle tubazioni Acciaio

Disponibili da DN 2" a 63"

Palloni otturatori Gas PTC



Palloni otturatori con protezione in fibra alluminizzata per che protegge dalle scorie di saldatura, per bloccare il flusso di gas in bassa pressione nelle tubazioni Acciaio

Disponibili da DN 2" a 63"

La fibra alluminizzata è normalmente posizionata sul terminale anteriore, a richiesta è possibile averla sul lato dell'asta con manometro

Palloni Otturatori Gas x Polietilene




Palloni otturatori con gomma esterna protettiva per bloccare il flusso di gas in bassa pressione nelle tubazioni Polietilene

Disponibili da 2" a 20"

La gomma esterna garantisce una maggiore tenuta e protegge dalle cariche elettrostatiche

Duo Bag 12

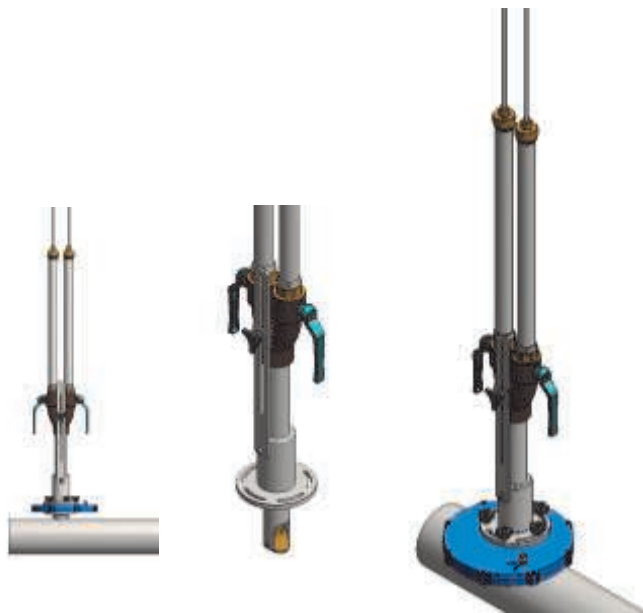

Duo-Bag 300 è la macchina più efficiente, semplice e dal prezzo competitivo per l'inserimento dei palloni otturatori nella tubazione GAS senza la fuoriuscita di gas da DN 80 a 300mm.

Consente di lavorare con una maggiore produttività in accordo alle norme di sicurezza sui cantieri delle primarie società di distribuzione gas

Foratubi Mini 2



Foratubi **Gastech Mini** consente di effettuare nuovi allacci di utenza o derivazioni da tubazioni in esercizio senza interrompere il servizio.

Capacità foratura **MINI** da 3/4" (17mm) a 2" (50mm)

Foratubi Maxi 6



Foratubi **Gastech Maxi** consente di effettuare nuovi allacci di utenza o derivazioni da tubazioni in esercizio senza interrompere il servizio.

Capacità foratura **MAXI** da 3/4" (17mm) a 6" (150mm)

Foratubi Giga 20



Foratubi **Gastech Giga** consente di effettuare nuovi allacci di utenza stacchi di nuove linee Gas e Acqua fino a 12bar (40bar versione AP Alta Pressione) in esercizio senza interrompere il servizio.

Capacità foratura **Giga** da 8" (200mm) a 20" (500mm)

Corsa utile: 1m (50cm + 50cm)

Disponibile versione CORODAL

Seghe a Tazza a basso profilo

Foratubi PE Clamp x Polietilene



Foratubi per Polietilene idonea per fori grandi diametri attraverso valvole PE e selle speciali di presa in carico normalmente in commercio.

Pratica e maneggevole per fori in Bassa Pressione DN 63 e 90mm




Flow Block Mini



Sistema di Tamponatura temporanea
Senza By-Pass in MEDIA PRESSIONE fino
a 5bar

Disponibili versioni :

- > Flow Block Mini 1.1/2"
da 3/4" a 1.1/2"
- > Flow Block Mini 2
da 3/4" a 2"

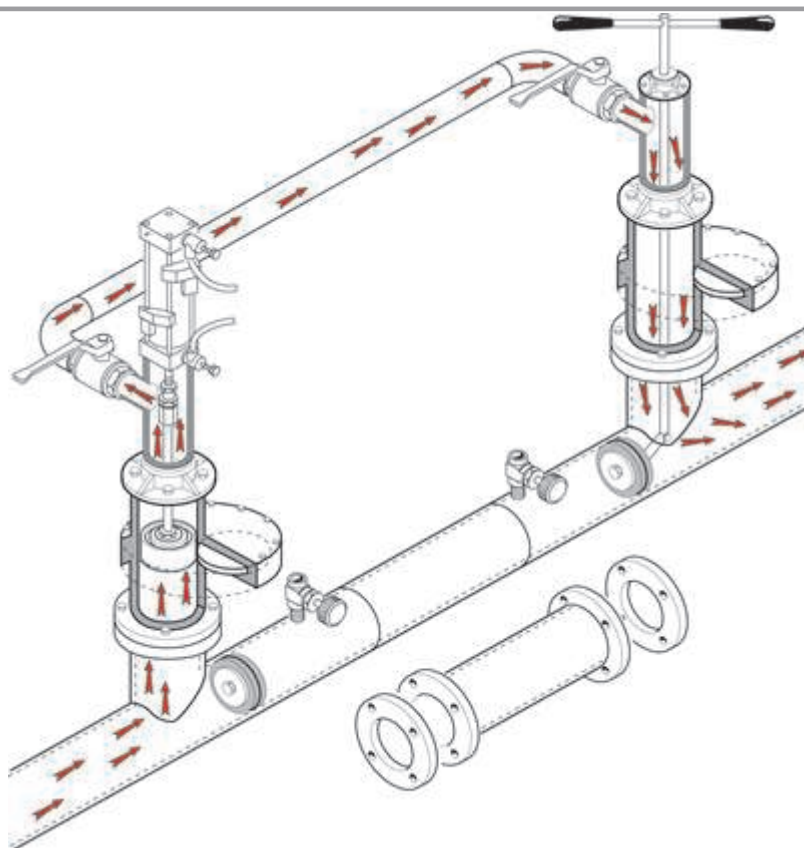

Flow Block Maxi



Sistemi di Tamponatura con By-Pass tempo-
raneo in MEDIA PRESSIONE fino a 5bar

Disponibili versioni :

- > Flow Block Maxi 6 da 2" a 6"
- > Flow Block Maxi 8 da 8"
- > Flow Block Maxi 10 da 10"
- > Flow Block Maxi 12 da 12"

Raccordi per Flow Block



Raccordi sagomati per macchine

Flow Block Mini
Da 3/4" a 2"

Flow Block serie
Da 2" a 12"

Raccordi a TEE sagomati x Flow Block



TEE Sagomati
x lavorazioni speciali

TEE di Derivazione



TEE di derivazione Gas

Bassa Pressione Saldati:
da DN 1" a DN 8"

Media Pressione Saldati:
da DN 1" a 4"

Media Pressione Stampati:
da DN 1" a 6"

TEE acciaio derivazione PE:
da DN 1" a 6"

Tappi Conici per eliminare Allacci



Tappi CONICI per eliminare gli allacci di utenza in Gas in modo rapido e sicuro.

Disponibili nelle misure:
Da DN 3/4" a 4"

Pistoni Otturatori



Pistoni Otturatori per Chiusura Serale o per Collaudo con o senza By-Pass 1-2 o 3 gomme (da specificare all'ordine)

Disponibili da DN 3/4" a 4"


Mensole Raccordi Zincati & Inox



Raccorderia in Ghisa Malleabile Zincata Cuore Nero, disponibili TUTTE le figure da 1/4" a 4"

> Mensole con o senza Chiave di Morosità

Gas Stop serie

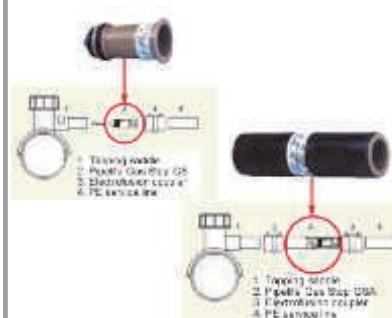

Pipetech è in grado di offrire la gamma completa di Gas Stop anche pre assemblati in TEE o adattatori pronti all'installazione

Sistema di intercettazione Gas in media pressione su tubazioni PE **Gas Stop tipo:**

> GS da inserire nel TEE Polietilene

> GSA da inserire in linea



Tronchetto (Adattatore) in acciaio con **Gas-Stop GS 32/150** per messa in sicurezza allacci Media Pressione sprovviste di valvola di intercettazione come previsto dalla legge.

GSU Manicotto con Gas-Stop da DN 32 a 63mm

TEE Acciaio Media Pressione con **Gas-Stop GS32/150**

Giunti Dielettrici



Giunti Dielettrici x Reti di Distribuzione Gas ed Acqua

Specificare Terminali:
Es. Filetto Maschio/Saldare

Disponibili da DN 3/4" a 16"

Collettori x Contatori Gas & Acqua



Collettori per contatori GAS in acciaio nero o verniciato GIALLO (a richiesta)

Stacchi nr : 12 x DN 1"
Interasse : 225mm

Collettori DN : da 1.1/4" a 4"

N.B. Fornibili versioni a disegno

Chiusini Std e Telescopici x Acqua-Gas



Chiusini Standard e Telescopici x Acqua e Gas

Valvole Gas & Acqua



Gamma di Valvole Gas

> Saldare da interro - asta 80cm

> Saldare x Colonne Montanti

> Gas M/F

> Gas F/F

> POLIETILENE da interro

Armadi e Cassette Protezione Catodica



Armadi in vetroresina per contenimento alimentatori di Protezione Catodica

Disponibili nelle misure:

517 x 873 x 375 mm (ENEL)

640 x 1365 x 375 mm

780 x 1365 x 375 mm (ENEL)

Cassette disponibili con e senza morsettiera 2 o 4 poli

Esalatori



Esalatori per attraversamenti ferroviari e di canali, gruppi di riduzione e GRF.

Disponibili nelle misure:

DN 1"

DN 1.1/2"

DN 2"

DN 3"

Paline per Segnalazione Tubi



Paline di segnalazione tubazioni servono ad indicare la presenza di tubazioni "Gas o Acqua particolarmente importanti" ad imprese od Enti che debbano effettuare scavi x nuovi lavori

Targa di Segnalazione :

> Triangolare

> Rettangolare singola faccia

> Rettangolare doppia faccia

Distanziali per Attraversamenti



Distanziali x Attraversamenti Stradali

Guaine di chiusura Terminali

> Serraggio con fascette

> Termorestringenti

> rete antiroccia di protezione

Nastri di Protezione Anticorrosiva



Ampia gamma di prodotti per la protezione delle tubazioni aeree ed interrate GAS e ACQUA:

Protene 400 - protezione tubi GAS

Butil 400 - protezione tubi GAS

Nitto - PVC x protezione aggiuntiva

Fascia Grassa x Tubi Acqua DENSO

Termorestringenti



Termorestringenti per la protezione delle tubazioni interrate

Particolarmente indicato per le prese nell'uscita fuori terra

Disponibile anche Nastro Termorestringente nelle misure: 25, 50, 75mm

Rete e Nastro di Segnalazione



Rete e Nastri di segnalazione a Strappo Controllato secondo Norma EN 12613 per indicare e proteggere i sottoservizi dopo la posa.

Disponibili varie tipologie e misure; in foto modello standard, la versione IT-NET è il modello omologato ITALGAS

Stucchi e siringhe sigilla filetti



EPOXY Stucco bi-componente x la sigillatura temporanea delle fughe gas e acqua.



ANASEAL Siringhe x risanamento definitivo dei singoli filetti con sigillante anaerobico.

Attraverso un foro da circa 2mm si inietta il sigillante anaerobico che garantisce la tenuta per 20 anni

Traccianti da Cantiere



Tracciante da cantiere per la segnalazione su asfalto o cemento di sottoservizi :

Disponibile nei colori:

→ Giallo

→ Rosso Fluorescente

→ Blu

→ Bianco

Cercafughe Spray Pipe Bubbles



Cercafughe spray Pipe Bubbles per verificare fughe di gas su filetti e giunzioni

Pasta Verde GERÄT & Filo Sigillante



Pasta Verde GERÄT Kol-Tech per sigillare i filetti in modo tradizionale e sicuro

Filo sigillante per la guarnitura dei filetti in modo rapido e pulito

Olio da Taglio Gerät - Ridgid - Rems ★



Olio da taglio per filettatrici elettriche e manuali disponibile in confezioni da:

Taniche 5lt

Bomboletta Spray

Marche trattate:

Gerät

Ridgid

Rems

Saldatrice Polivalente Manu GERÄT ★



Saldatrice Polivalente MANU con lettore a penna ottica, salda raccordi fino a 710mm

Disponibile versioni:

MANU-220 : 220V-50Hz

MANU-048 : 48V-50Hz

Disponibili Saldatrici Testa-Testa

Accoppiatori e Rulli per Tubi Polietilene



Accoppiatori (Allineatori) per tubi Polietilene disponibili con bloccaggio con ganasce o con fasce, 2 o 3 vie

Raschiatore per Polietilene



Raschiatore Tangenziale per tubi in Polietilene.

Disponibili vari modelli

Modello Omologato ITALGAS disponibile a richiesta

Raschiatore MANUALE

Tagliatubi per Polietilene REED



Tagliatubi REED per polietilene di varie tipologie:

- > Ghigliottina
- > Rotella Tagliente
- > Catena x Grandi Diametri
- > Cesoia x piccoli Diametri

Schiacciati per Polietilene



Schiacciati per tubi in Polietilene;

Disponibili per tubi della misura:

- > DN 32 Meccanica manuale
- > DN 63 Meccanica manuale
- > DN 125 Idraulica manuale
- > DN 180 Idraulica manuale
- > DN 200 Idraulica manuale
- > DN 250 Idraulica manuale
- > DN 250 Idropneumatica Automatica

Foratubi PE Clamp x Polietilene ★



Foratubi per Polietilene idonea per fori grandi diametri attraverso valvole PE e selle speciali di presa in carico normalmente in commercio.

Pratica e maneggevole per fori in Bassa Pressione DN 63 e 90mm

Raccordi PE & Giunti di Transizione



Raccorderia elettrosaldabile idonea per l'utilizzo su impianti Gas, Acqua e Antincendio.

Sono disponibili a Magazzino sia figure Elettrosaldabili che Stampate per saldature di Testa.

Giunti di Transizione a Saldare o Filettati / Dritti o Curvi



Detergente per Tubi Polietilene ★



Detergente x Tubi Polietilene

Motosaldatrici



Motosaldatrici con corrente di saldatura da 180 a 650Amp , versione TOP il 2x400Amp

Marche trattate:

MOSA
GEN SET

MOSA ISO-FIX (Opzionale) permette l'utilizzo della macchina senza messa a terra



Saldatrici Inverter



Saldatrici ad Inverter con eccellente qualità di saldatura, specialmente con elettrodi CELLULOSICI.

La saldatrice può essere alimentata con i Motogeneratori con alternatore ASINCRONO da noi forniti per l'utilizzo in cantiere.

Motopompe Trash & Membrana



Membrana



Trash

Motopompe RIVERSIDE robuste ed affidabili in grado di svuotare liquidi contenenti parti solide (eg. Sassi)
Disponibili versioni Benzina e Diesel

Tipo	DN pollici	Portata lpm	Prevalenza m
DP 2 - Membrana	2	125	15
DP 3 - Membrana	3	300	15
TP 2 - Trash	2	670	33
TP 3 - Trash	3	1250	28
TP 4 - Trash	4	2500	35

Gruppi Elettrogeni



Motogeneratori (Gruppi Elettrogeni) disponibili in un'ampia gamma di potenze, disponibili versioni x Saldatrici Polivalenti PE ed Inverter.

Marche trattate:

MOSA
GEN SET
HONDA

da 0,8 a 455 KVA

Trasformatore 220/48Vca



Trasformatore 220/48Vca - 2KVA

Per accoppiamento con motogeneratori non dotati di presa a 48Vca permette l'utilizzo di questo tipo di utensili fornibili a richiesta

La legge italiana prevede l'utilizzo di utensili con tensione INFERIORE a 50 Vca negli scavi ed in presenza di grandi masse metalliche (eg. Tubi)

Costipatori Orizzontali & Verticali



Costipatori orizzontali MIKASA per la compattazione del terreno dopo il reinterro, disponibili versioni orizzontali o verticali, pesi da 50 a 100Kg

Tagliasfalto e Dischi GERÄT



Tagliasfalto IMER per il taglio di pavimentazioni per la posa di tubazioni o cavi

Dischi GERÄT per tagliasfalto disponibili da dn 300 a 600mm per taglio

Asfalto
Cemento
etc



Denti-Picchi x Frese da Asfalto



Denti-Picchi x Frese Asfalto o per Cemento con ottime prestazioni di produzione

Kennametal (USA)

Martelli Demolitori Elettrici e Scoppio



Martelli Demolitori a Scoppio:
Atlas Copco MK-1 - 25 Kg ca
GeraBreaker Demolitore - 10 Kg.ca
GeraDrill Perforatore - 10 Kg ca

Demolitori elettropneumatici Makita, disponibile un'ampia gamma di modelli di Demolitori e Perforatori

In foto demolitore verticale 28 Kg

Motocompressori Stradali e Portatili



Motocompressori per ogni esigenza, dai leggeri e compatti Portatili x piccoli lavori con utensili, collaudi pneumatici, ed azionamento dei motori pneumatici delle

Foratubi MINI & MAXI

Compressori Stradali
Atlas Copco



Centralina Idraulica Gerat Hydraulic



Centraline idrauliche leggere e robuste nelle seguenti versioni:

- > 20 lt/min - 140 bar
- > 30 lt/min - 140 bar
- > 20 + 30 lt/min - 140 bar

Centralina & Avvitatore x Foratubi ★



GeraPak Kit Centralina con Avvitatore Idraulico (oleodinamico) per azionare le Foratubi MINI e MAXI di produzione Pipetech e TUTTE le foratubi sul mercato con attacco 1/2". Sistema pratico e sicuro anche per le operazioni di Pronto Intervento sia Gas che Acqua.

Portata : 4 lt/min
Pressione : 150bar

Martello Perforatore Verticale Idraulico



Martello Perforatore orizzontale, estremamente ergonomico ed efficiente nella creazione di Fori di Sondaggio per la Classificazione delle Fughe Gas

MP-28 Martello Perforatore 28 Kg

Martello Demolitore Idraulico



Martelli demolitori idraulici con impugnature ergonomiche ed a basse vibrazioni

Modelli disponibili:

- > 16 Kg
- > 20 Kg
- > 25 Kg

Martello Rotativo Idraulico



Martello Rotativo idraulico con percussione orizzontale per lavori di demolizione e per fori di Classificazione delle Fughe di Gas

MRP-3 Martello 3 Kg

MRP-10 Martello 10 Kg

Avvitatore ad Impulsi Idraulico



Avvitatore ad impulso è ideale x l'apertura delle Valvole di intercettazione Acqua fino a DN 800

Attacco 1"

Disponibili anche con attacco:
1/2"
3/4"

Sega Circolare & Catena Idraulica



Sega Circolare Idraulica per il taglio di qualsiasi tipo di materiale, particolarmente efficace nel taglio delle Tubazioni in Ghisa : Disco DN 350 mm

Sega a Catena Idraulica per il taglio di legna ma particolarmente comoda e veloce per il taglio delle Tubazioni in Polietilene : Lama 600 mm

Smerigliatrice Idraulica



Smerigliatrice Idraulica x lavorare in TOTALE sicurezza negli scavi con presenza di acqua

SA-6 Smerigliatrice angolare 6 Kg

Pompa di Aspirazione Idraulica



Pompe di Aspirazione Idrauliche per lo svuotamento di scavi o cavità, Disponibili nelle versioni:

- > DN 2"
- > DN 3"

Pompa TRASH Idraulica



Pompa idraulica idonea per svuotamento scavi e camerette. Il corpo in resina speciale permette l'utilizzo anche con liquidi aggressivi

Portata : 600 lt/min

Portata Olio : 15-45 lt/min

Pressione Olio : 35-140 bar

CAT 250R Cerca Tubi / Cerca Servizi



Cercatubi CAT 250R Subsite (USA) per la localizzazione di tubazioni metalliche interrate

Lo strumento è in grado di rilevare Tubazioni e Cavi immettendo un segnale con la trasmittente e di rilevare sottoservizi come Cavi ENEL e TELECOM solo con la Ricevente

Frequenza di Lavoro : 33KHz

Cerca Tubi e Cavi + Guasti verso terra



Cercatubi per la localizzazione di tubazioni metalliche interrate

Lo strumento è in grado di rilevare Tubazioni e Cavi immettendo un segnale con la trasmittente e di rilevare sottoservizi come Cavi ENEL e TELECOM solo con la Ricevente

Frequenza di Lavoro (3 a scelta) : 640Hz; 8KHz; 33KHz; 65KHz; 100KHz

Opzionale x Vivax Forcella Cerca Falle

Ball Marker & Localizzatore



I markers TEMPO (USA) posati sopra la tubazione in Polietilene permettono la successiva localizzazione per mezzo dell'apposito strumento Marker Mate

Il localizzatore di Marker mod. MARKER-MATE è in grado di rilevare TUTTI i marker di ogni marca o modello

CercaChiusini



Cercachiusini per rilevare masse metalliche sotto asfalto.

Antenna:

> GI 551 : 25cm chiusino DN15

> GI 661 : 25cm chiusino DN15

> GI 771 : 25cm chiusino DN15

Manometri Digitali & Colonna Acqua



Manometri digitali professionali TPI (GB) per la misura puntuale dei valori di pressione. Disponibili nei campi di misura da 130mbar a 100bar.

Disponibile versioni :

> ATEX per uso in zone classificate
> TPI 655L per Acqua

Registratori di Pressione



Disponibile un'ampia scelta tra

> Manografi o Manotermografi Meccanici a Tamburo o Circolari

> Manotermografi elettronici di produzione Gastech instruments

> Data Logger di Pressione

RP 7 Flow Gastech x Apertura Utenze



Misuratore di dispersione Gastech per impianti GAS domestici e colonne montanti, estremamente semplice e veloce certifica la dispersione secondo norma UNI 11137

Verifiche e collaudi secondo:
Linee Guida n.12
Direttiva 40/04
7129

Carta & Pennini - Taratura Strumenti



E' disponibile una ampia scelta di Carta e Pennini

per TUTTI gli strumenti

Servizio di TARATURA di TUTTI gli strumenti meccanici ed elettronici con strumenti primari Certificati SIT

CercaFughe Gas Portatile-Automezzo



MLD-3000 strumento cerca fughe gas semplice e leggero con cambio scala automatico da 1 ppm a 100% VOL

Allestimento di Automezzi per la ricerca sistematica delle Fughe Gas con Sistemi di Reportistica (Opzionali) con riferimenti GPS per redigere report secondo delibere AEEG.

Esplosimetro e Monitor MultiGas



MultiPro è il più popolare ed apprezzato strumento SPERIAN (FR) disponibile sul mercato, permette di alloggiare 3 sensori a scelta tra:

Catalitico : LEL

Elettrochimici: CO, O₂, H₂S, etc

Nota : Il sensore Duo Tox permette di monitorare simultaneamente CO e H₂S

Cerca Perdite Acqua



AquaLeak Gastech è un cercaperdite acqua con sistema della rilevazione acustica, strumento idoneo per rilevare perdite su tubazioni dell'acqua in pressione.

GeoCorrelatore Corrolux Seba (D) per rilevare in modo accurato e rapido perdite d'acqua su tubazioni in pressione con il metodo della cross-correlazione, funzione FFT serie

Analizzatori di Combustione



Analizzatore di Combustione semplice ed economico con costi di gestione estremamente competitivi.

Termometro a Contatto e Infrarossi



Termometro a contatto TPI disponibile con un'ampia varietà di sonde

TPI 376 & 381

Strumenti per il monitoraggio della Temperatura senza contatto, il mod. 376 può leggere sonde K

TPI 376 : $0 \div +950^{\circ}$

TPI 381 : $-20 \div +300^{\circ}\text{C}$

Manometri Circolari Cassa INOX



Manometri meccanici con Cassa in Acciaio INOX e corpo Ottone, attacco 1/2G per la misura della pressione di rete e Gruppi di Riduzione, disponibili nelle scale

da 60mbar a 1000bar

NOTA: I manometri con misura in bar sono TUTTI in bagno di glicerina

Scintillografo GERAT HD-830



Scintillografo o Holiday Detector GERAT HD-830 per provare l'isolamento del rivestimento delle tubazioni in acciaio prima del reinterro

Per Testare le Tubazioni dopo il reinterro si consiglia il Cerca Falle VIVAX

Misuratore Stradale



Misuratore Stradale per verificare le misure di cantiere in modo veloce ed accurato

Versioni disponibili:

- > Materiale plastico antiurto
- > Metallo

Strumentazione e Attrezzature per Ispezione e Lavori su Tubi Fogna



Pole Video System Gastech instruments permette rapide Videoispezioni dai pozzetti visualizzando fino a 50 mt, funziona come un periscopio con aste di lunghezza fino a 7-10 mt. Registra foto e filmati su Memory Card in JPEG o MPEG4.

Nuove lampade allo Xenon

Disponibili Telecamere a Spinta e con Carri Motorizzati



Palloni da Fogna Singolo e Mult-Diametro per l'intercettazione delle tubazioni in esercizio disponibili versione con By-Pass

Disponibili da DN 50-2000mm



Accoppiatori per Tubi Acciaio



Accoppiatori x Tubi acciaio disponibili nelle seguenti versioni:

- > Monodiametro Azion. Meccanico
- > Monodiametro Azion. Idraulico
- > Multidiametro



Accoppiatori per Curve Tubi Acciaio



Accoppiatori x Curve Tubi acciaio disponibili in varie versioni

Tagliatubi Automatico REED



Tagliatubi a freddo Automatico REED idoneo per il taglio da dn 6" a 48" di:

- Acciaio
- Ghisa
- Plastica (PE, PVC)
- Fibro Cemento

Disponibile con motore Pneumatico o Idraulico

Tagliatubi a Freddo con Fresa CIA



Tagliatubi a Fresa CIA permette il taglio con angolo di smusso per agevolare le operazioni di saldatura; Lavora in tutte le posizioni

Disponibili Frese di per macchine CIA o FEIN



CurvaTubi Acciaio



Curvatubi idrauliche x tubi in acciaio

Misure da 3/8 a 6"

- Versioni
- > Manuali
 - > Elettriche

Filettrici RIDGID / REMS



Filettrici portatili fino a 2" :

1. Manuale
2. Elettrica 220Vca
3. Elettrica 48Vca
4. Pneumatica

Filettrici a banco fino a 6"

Taglia Tubi a Fiamma



Tagliatubi a Fiamma particolarmente pratico e veloce nel taglio dei tubi di grande diametro

Seghetto Alternativo



Seghetto alternativo **GERAT**
Idoneo per il taglio di tubazioni in opera fino a DN 440mm

- Disponibile nelle versioni:
- > Idraulico (Oleodinamico)
 - > Pneumatico
 - > Elettrico 48V

Tagliatubi REED

REED ha una ampia gamma di tagliatubi particolarmente adatti a tagliare anche in zone ristrette con rotazione per il taglio di 90° - la gamma x grandi diametri comprende:

Tagliatubi mod. H da DN 2.1/2" a 12"

Tagliatubi mod. RC da DN 2" a 16"

Tagliatubi mod. LCRC da DN 20" a 42"



Tagliatubi mod. H
4 rotelle a Cerniera



Tagliatubi mod. RC
4 rotelle a Catena



Tagliatubi mod. LCRC
4 rotelle a Catena
basso profilo



Tagliatubi mod. 2-1.1
4 rotelle DN 1/2" - 2"



Tagliatubi mod. 2-1.1
1 rotella DN 1/8" - 2"

Aspiratore - Soffiante elettrico ATEX



GeraFan Aspiratori/Soffianti elettrici ATEX la bonifica da Gas o CO di Pozzetti o Cantine. Collegando il tubo in una delle due uscite soffia o aspira. Tubi raccordabili max 20m

Modello	DN pollici	Portata m³/h	Dimensioni mm	Peso Kg
UB-20xx	8	1392	356x305x356	10
EFI-75xx	12	4250	406x381x406	20
EFI-120xx	16	6375	483x457x305	25

N.B. La portata si intende a bocca libera senza curve

Pompa x svuotamento tubi gas ATEX



Pompe ATEX idonee allo svuotamento delle tubazioni Gas in caso di allagamento accidentale.

Disponibili in versione:
> Elettrica 220V
> Pneumatica



Lampade e Fari Antideflagranti ATEX



Ampia GAMMA di lampade di illuminazione certificate ATEX quindi idonee per l'utilizzo in aree con potenziale pericolo di esplosione.

Disponibili per utilizzo in
Zona 0, Zona 1, Zona 2

Chiedere Catalogo Lampade ATEX

Utensili Antiscintilla GERÄT



Ampia gamma di utensili Antiscintilla per per l'utilizzo in aree con potenziale pericolo di esplosione.

Disponibili per utilizzo in

Zona 0, Zona 1, Zona 2

Chiedere Catalogo Antiscintilla

Treppiede per sollevamento materiali



Treppiedi per sollevamento trasportabili GeraLift

Rende disponibile un sistema di sollevamento anche in zone di difficile accesso

Sistema configurabile sulle esigenze del cliente che dovrà fornire misure e portate per ricevere la quotazione

Fasce & Pendenti a Bracci Multipli



Fasce di sollevamento di ogni lunghezza e larghezza

Pendenti a bracci multipli in fibra disponibili in un'ampia varietà di scelta



Coefficiente di SICUREZZA 7:1

Forni per Essiccamento Elettrodi



I forni per elettrodi sono un componente indispensabile per le aziende con procedimenti di saldatura certificati e soggette a controlli delle saldature con radiografia o altri sistemi

Fornetti porta elettrodi per mantenere caldi gli elettrodi in campo prima della saldatura



RX4

PIGS per collaudi idraulici

RX4 per collaudi con rivestimento poliuretano rigido

SBD per asciugare le tubazioni tutta spugna



UFCEP



UFCEP bidirezionale in plastica dura

Disponibili da DN 2" a 60"

Smerigliatrici Bassa Tensione 48 - 72V



Smerigliatrici a bassa tensione per operare sul cantiere nel pieno rispetto della legge sulla sicurezza 626

Disponibili con Tensione
48V
72V

Dischi per Smerigliatrici



Dischi per smerigliatrici GRINDING

Disponibili nelle misure:
230 x 3,2
230 x 6,4

115 x 3,2
115 x 6,4

Altre misure A RICHIESTA

Torce x Combustione Gas in Candela



Torce per combustione gas in candela sono dei dispositivi ideali per aumentare la sicurezza del personale e specialmente per i saldatori durante le operazioni in gas

Viene fornito completo di :
> treppiede di sostegno
> tubo alto 2m
> torcia di combustione (Foto)

Spazzole di Prima Passata



Spazzole di prima passata SIT per una pulizia ottimale del cordone di saldatura

Disponibili in varie misure

Modello speciale annegate in resina

Spazzole a Tazza



Spazzole a Tazza per la pulizia veloce della superficie del Tubo

Disponibili in varie misure:
TU 71
TU 131

Cavo Terminale Superflessibile



Cavo terminale di saldatura superflessibile per una migliore maneggevolezza della pinza

Cavo da 3mt

Cuffia e Mantella Ignifuga x Saldatore



Cuffia ignifuga per saldatori, garantisce la protezione della testa dagli spruzzi di saldatura

Mantellina ignifuga per saldatori, garantisce una più ampia zona di protezione rispetto alla cuffia

Abbigliamento ANTISTATICO



La Legge 81 sulla sicurezza impone la eliminazione di ogni potenziale pericolo nell'ambiente di lavoro.

L'abbigliamento ANTISTATICO evita la creazione di scintille durante le lavorazioni in GAS

Disponibile ampia varietà di scelt

Richiedere Catalogo Specifico

Giubbotto in Crosta per Saldatore



Giubbotto in crosta per saldatori per una protezione ottimale durante le operazioni di saldatura

Maschera per Saldatore in Fibra



Maschera per saldatore PROTA SHELL in fibra anticalore, ideale per i saldatori Professionisti

Disponibile con porta vetro

> 50x105

> 75x98

DPI Sicurezza per Pronto Intervento



Elmetto ATEX può essere fornito con Lampada da elmetto ATEX e cuffia antirumore

Treppiede x Recupero Persone
Imbracature anticaduta
Autorespiratori
Maschere facciali antigas

DPI e Alta Visibilità per Operatori



Scarpe Alte
Scarpe Basse
Guanti Protezione
Abbigliamento Alta Visibilità

48Volt

Utensili Elettrici a 48 Volt c.a.

D.P.R. 27 aprile 1955, n. 547: Norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro (*Pubblicato sul S.O.G.U. 12 luglio 1955, n. 158*) (Aggiornato con le modifiche apportate dalla legge 2 maggio 1983, n. 128; dalla legge 5 novembre 1990, n. 320; dal d.lgs. 19 settembre 1994, n. 626; dal d.lgs. 19 marzo 1996, n. 242; dal d.lgs 14 agosto 1996, n. 493; dal d.lgs 4 agosto 1999, n. 359 e dal DPR 22 ottobre 2001, n. 462; dal D.lgs 12 giugno 2003, n. 233)

Art. 313 - *Limitazione della tensione per l'alimentazione* - Per i lavori all'aperto, ferma restando l'osservanza di tutte le altre disposizioni del presente decreto relativo agli utensili elettrici portatili, è vietato l'uso di utensili a tensione superiore a 220 Volt verso terra.

Nei lavori in luoghi bagnati o molto umidi, e nei lavori a contatto od entro grandi masse metalliche (tubi/serbatoi), è vietato l'uso di utensili elettrici portatili a tensione superiore a **50 Volt** verso terra.



Filetatrice 2"



Seghetto alternativo 600mm



Trasformatore 220/48Vca



Smerigliatrice angolare



Martello rotativo



Martello demolitore

TERRA HAMMER - Spingitubo e Directional Drilling



CREAZIONE DI MICRO-TUNNEL



SPINGITUBO



PIPE BURSTING

Mod.	Dn mm	Lungh. mt	Peso Kg.	Freq. Colpi / min	Cons. Aria m ³	Press. bar	Allargatori mm	Applicazione
TU 055 S	55	1.05	13	520	0.9	6-7	-	Collegamenti alle abitazioni per gas, acqua, telefono, TV
TU 065 plus S	68	1.20	24	420	1.3	6-7	85	Attraversamenti sotto strade e collegamenti alle abitazioni per gas, acqua, telefono, elettricità, fino a 60 mm di diametro
TU 080 plus S	80	1.30	36	395	1.8	6-7	100/120/133	Attraversamenti sotto strade e collegamenti alle abitazioni fino a 75 mm di diametro. <i>Spingitubo fino a 150 mm.</i>
TU 090 plus S	90	1.30	46	395	1.8	6-7	120/133	Attraversamenti sotto strade e collegamenti alle abitazioni fino a 80 mm di diametro. <i>Spingitubo fino a 150 mm. PIPE BURSTING.</i>
TU 105 S / F	105	1.40	65	360	2.4	6-7	133/150/170	Attraversamenti sotto strade e collegamenti alle abitazioni fino a 90 mm di diametro. <i>Spingitubo fino a 210 mm. PIPE BURSTING.</i>
TU 135 S / F	135	1.60	109	350	2.4	6-7	150/170/190	Attraversamenti di strade e ferrovie per tubi fino a 110 mm di diametro. <i>Spingitubo fino a 310 mm. PIPE BURSTING..</i>
TU 155 S / F	155	2.00	182	285	4.0	6-7	190/245	Attraversamenti di strade e ferrovie per tubi fino a 140 mm di diametro. <i>Spingitubo fino a 400 mm. PIPE BURSTING..</i>
TU 190 F	190	2.00	227	275	6.0	6-7	245/300	Attraversamenti di strade e ferrovie per tubi fino a 160 mm di diametro. <i>Spingitubo fino a 500 mm.</i>
TR 220	220	1.60	315	320	7	6-7	-	Attraversamenti di strade e ferrovie per tubi fino a 160 mm di diametro. <i>Spingitubo fino a 600 mm.</i>

Agente di Zona

☐ **Incarnato** Cell. 335 56 90 451 - e-mail : incarnato@pipetech.it
Prov. MI Parte - VA - MB - CO - LC - LO - SO

☐ **Ateri** Cell. 338 71 27 709 - e-mail : ateri@pipetech.it
Regioni:
Trentino A.A. - Veneto - Friuli V.G. - Emilia Romagna - Marche - Abruzzo
Molise - Basilicata - Puglia - Sicilia
Prov. MI Parte - BG - BS - MN - CR - PV

☐ **Laganà** Cell. 335 56 90 450 - e-mail : lagana@pipetech.it
Regioni:
Piemonte - Valle d'Aosta - Liguria - Toscana - Umbria - Lazio - Campania
Calabria - Sardegna
Prov. MI Parte



Pipetech s.r.l.

Via Tommaso Edison 13
20090 Trezzano sul Naviglio (MI)
Tel. 02 44 50 542
Fax. 02 44 54 225
web : www.pipetech.it
e-mail : info@pipetech.it