



ATTREZZATURE, RACCORDERIA & STUMENTAZIONE

Imprese di Costruzione e Manutenzione
Reti Gas ed Acqua

www.pipetech.it

MAGGIO 2026



CENTRO DI ASSISTENZA AUTORIZZATO TECNODUE / T2 WELDING

Riparazione e revisione periodica saldatrici polietilene testa a testa Tecnodue (ha modificato la ragione sociale in T2 WELDING)



CORSI DI FORMAZIONE PERSONALE OPERATIVO GAS E ACQUA

- Corso Pronto Intervento
- Corso Cerca Fughe gas e classificazione
- Corso ricerca perdite idriche
- Corso su strumenti e attrezzature di produzione Gastech

NOLEGGIO

- Strumenti
- Saldatrici polietilene testa a testa fino 250 mm
- Saldatrici polivalenti per polietilene con scanner

TELEFONIA

Materiali strumenti e attrezzature per posa e manutenzione cavi in fibra ottica e rame
(Richiedi catalogo dedicato)

Elementi di giunzione

Disponibili elementi per minitubi di:
Giunzione / Transizione / Chiusura

Elementi di giunzione
Tappi
Riduzioni



PALLONI OTTURATORI GAS PT

Palloni otturatori

per bloccare il flusso di gas in bassa pressione nelle tubazioni **Acciaio**.

Disponibili da DN 2" a 63"

Disponibile versione per tubazioni **Polietilene**.

Disponibili da 2" a 20"



Pallone di ricambio

PISTONI A LEVA DIRITTI E 90°

Pistoni otturatori

ad azionamento rapido a leva con eccentrico.

Ideale per chiusura rapida di tubazioni e attraverso raccordi a T zincato presenti sulla colonna montante.



FORATUBI MINI 2-12

Foratubi Gastech Mini

consente di effettuare nuovi allacci di utenza o derivazioni da tubazioni in esercizio senza interrompere il servizio.

Capacità foratura **MINI** da 3/4" (17 mm) a 2" (50 mm)

Corsa Utile: 200 mm



FORATUBI MAXI

Foratubi Gastech Maxi

consente di effettuare nuovi allacci di utenza o derivazioni da tubazioni in esercizio senza interrompere il servizio.

Capacità foratura **MAXI** da 3/4" (17 mm) a 6" (150 mm)

Corsa Utile: 312 mm



FORATUBI TELESCOPIC

Foratubi Gastech Telescopic

consente di effettuare nuovi allacci di utenza o derivazioni da tubazioni in esercizio senza interrompere il servizio.

Capacità foratura **TELESCOPIC** da 3/4" (17 mm) a 6" (150 mm)

Corsa Utile: 530 mm



PALLONI OTTURATORI GAS PTC

Palloni otturatori

con protezione in fibra alluminizzata per che protegge dalle scorie di saldatura, per bloccare il flusso di gas in bassa pressione nelle tubazioni **Acciaio**.

Disponibili da DN 2" a 63"

La fibra alluminizzata normalmente posizionata sul terminale anteriore, a richiesta possibile averla sul lato dell'asta con manometro.



Pallone di ricambio



FLOW BLOCK MICRO 3

Tamponatrice per bassa pressione consente di effettuare lavori su colonne montanti e linee in bassa pressione (max 50 mbar) senza interruzione del servizio grazie al by-pass integrato.

Costruita in materiale **ANTICORODAL**



DUO BAG 12

Duo-Bag 300

è la macchina più efficiente, semplice e dal prezzo competitivo per l'inserimento dei palloni otturatori nella tubazione GAS senza la fuoriuscita di gas da DN 80 a 300 mm.


Consente di lavorare con una maggiore prod. rimarie società di distribuzione gas.



FLOW BLOCK MINI

Sistema di Tamponatura
temporanea Senza By-Pass in
MEDIA PRESSIONE fino a 5 bar.

Flow Block Mini 2
da 3/4" a DN 2"

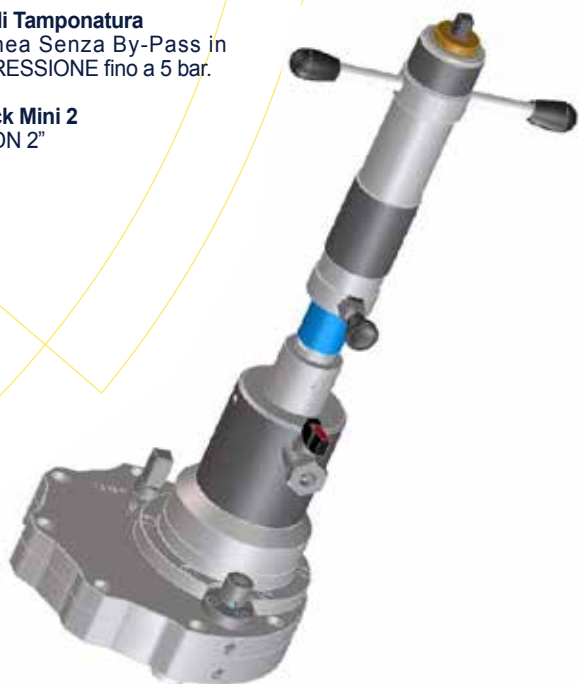

TAMPONATRICI FLOW BLOCK

Sistemi di Tamponatura
coz By-Pass temporaneo in MEDIA
PRESSIONE fino a 12bar

Disponibili versioni :

> **Flow Block Maxi 6**
da DN 2" a DN 6"

> **Flow Block Maxi 8**

DN 8"

> **Flow Block Maxi 12**


DN 12"

> **Flow Block Maxi 10**

DN 10"

> **Flow Block Maxi 16**

DN 16"

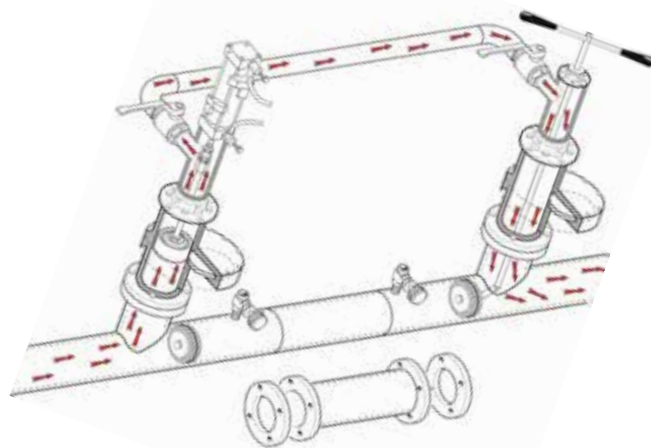

RACCORDI PER FLOW BLOCK

Raccordi sagomati
per macchine tamponatrici.

Flow Block Mini
Da 3/4" a DN 2"

Flow Block serie
Da 2" a DN 12"



RACCORDI A TEE SAGOMATI PER FLOW BLOCK

TEE Sagomati
per lavorazioni speciali.



TRONCHETTI TEE DERIVAZ: GAS

TEE di derivazione Gas

Bassa Pressione Saldati:
da DN 1" a DN 8"

Media Pressione Saldati:
da DN 1" a DN 4"

Media Pressione Stampati:
da DN 1" a DN 6"

TEE acciaio derivazione PE:
da DN 1" a DN 6"



Bassa Pressione Saldati



Media pressione e saldati



Media



TAPPI CONICI

Tappi CONICI per eliminare gli
allacci di utenza in Gas in modo
rapido e sicuro.

Disponibili nelle misure:
da DN 3/4" a DN 4"



Media pressione e saldati



CHIUSINI PER GAS E ACQUA

Chiusini standard e telescopici

Chiusino DN 350 mm omologato
ITALGAS



Media Pressione con stacco
in PE (polietilene)

GAS STOP SERIE

Pipetech in grado di offrire la gamma completa di Gas Stop anche pre assemblati in TEE o adattatori pronti all'installazione.

Sistema di intercettazione Gas in media pressione su tubazioni PE.


Gas Stop tipo:

> **GS** da inserire nel TEE Polietilene - *Immagine 1.*

> **GSA** da inserire in linea - *Immagine 2.*

Tronchetto (Adattatore) in acciaio con **Gas-Stop GS 32/150** per messa in sicurezza allacci Media Pressione sprovviste di valvola di intercettazione come previsto dalla legge - *Immagine 3.*

TEE Acciaio Media Pressione con **Gas-Stop GS32/150**
Immagine 4.

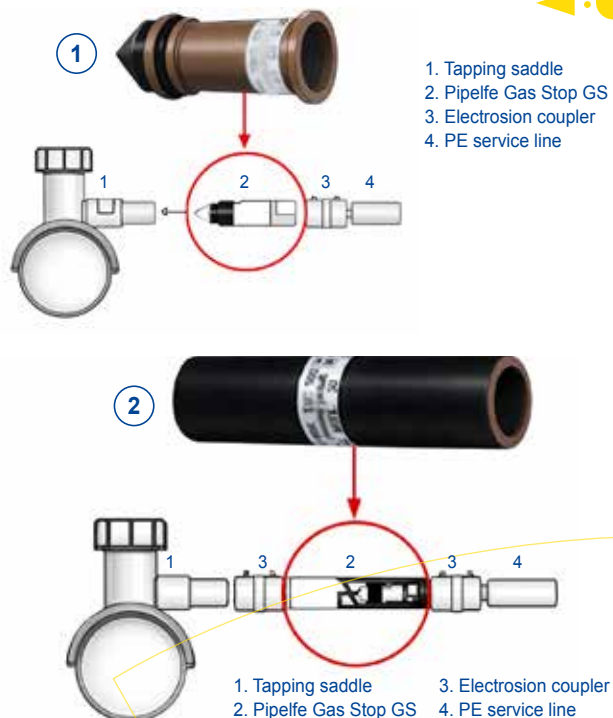

RACCORDI SPECIALI GAS

Raccordi speciali per riduttori di pressione di utenza

Manicotto in 3 pezzi x sostituz. valvole SALDA / FILETTO



GIUNTI DIELETRICI

Giunti Dielettrici
per Reti di Distribuzione Gas ed Acqua.

Specificare Terminali:
Es. Filetto Maschio/Saldare

Disponibili da DN 3/4" a DN 16"



CASSETTE PER CATODICA

Cassette
disponibili con e senza morset-
tiere

Morsettiere da

2 poli

3 poli

4 poli



PISTONI OTTURATORI

Pistoni Otturatori
per Chiusura Serale o per Collaudo
con o senza By-Pass 1-2 o 3
gomme (da specificare all'ordine).

Disponibili da DN 3/4" a DN 16"



ESALATORI

Esalatori
per attraversamenti ferroviari e di
canali, gruppi di riduzione e GRF.

Disponibili nelle misure:

DN 1"

Pali con dispositivo passaggio
sonda



DN 1.1/2" - DN 2" - DN 3"



DN 1



PALINE PER SEGNALAZIONE TUBI

Paline di segnalazione tubazioni servono ad indicare la presenza di tubazioni "Gas o Acqua particolarmente importanti" ad imprese od Enti che debbano effettuare scavi per nuovi lavori.

Targa di Segnalazione:

- > Triangolare
- > Rettangolare singola faccia
- > Rettangolare doppia faccia



RETE E NASTRO DI SEGNALAZIONE

Rete e Nastri di segnalazione a **Strappo Controllato**. Conforme alla **Norma EN 12613** per indicare e proteggere i sottoservizi dopo la posa. Disponibili varie tipologie e misure; in foto modello standard, la versione **IT-NET** il modello omologato **ITALGAS**.



PASTA VERDE GERAT & FILO SIGILLANTE

Pasta Verde GERAT Kol-Tech per sigillare i filetti in modo tradizionale e sicuro.

Filo sigillante per la guarnitura dei filetti in modo rapido e pulito.



OLIO PER TAGLIO GERAT - REMS

Olio da taglio per filetatrici elettriche e manuali disponibile in confezioni da:

Taniche 5 lt

Bomboletta Spray

Marche trattate:

GERAT PipeCut

Rems Spezial



ANTICORROSIONE

NASTRI DI PROTEZIONE ANTICORROSIVA

Prodotti per la protezione delle tubazioni aeree ed interrate **Gas e Acqua**:

Protene 400
protezione tubi GAS

Butil 400
protezione tubi GAS

Nitto
PVC per protezione aggiuntiva

DENSO Tape
Fascia Grassa per Tubi Acqua



DISTANZIALI PER ATTRAVERSAMENTI

Distanziali per Attraversamenti Stradali.

Guaine di chiusura Terminali

> Serraggio con fascette

> Termorestringenti



TRACCIANTI DA CANTIERE

Tracciante da cantiere per la segnalazione su asfalto o cemento di sottoservizi:

Disponibile nei colori:

- ▶ Giallo
- ▶ Rosso Fluorescente
- ▶ Blu



STUCCO SIGILLA FILETTI

Epoxy Ore Stick

Stucco bicomponente per la sigillatura delle fughe gas e acqua.



CERCAFUGHE SPRAY PIPE BUBBLE

Cercafughe spray Pipe Bubble per verificare fughe di gas su filetti e giunzioni.



TERMORESTRINGENTI

Per protezione tubazioni in acciaio interrate.

Disponibile nei seguenti formati:

Tubolare da 1m (Presa di utenza)

Manicotti tubolari 500 mm (Linea)

Fascia con pezza applicata (Linea)

Nastro Termorestringente.



PipeChem®
Pipe Protection Solutions

POLIETILENE

SCHIACCIATUBI PER POLIETILENE

Meccanico manuale DN 16 ÷ 32 mm
 Meccanico manuale DN 20 ÷ 63 mm
 Meccanico manuale DN 63 ÷ 125 mm
 Idraulico manuale DN 63 ÷ 200 mm
 Idraulico manuale DN 180 ÷ 250 mm
 Idraulico pneumatico 4 punti
 DN 180 ÷ 250 mm



63 mm



250 mm

200 mm



TAGLIATUBI PER POLIETILENE REED

Tagliatubi REED

per polietilene di varie tipologie:

- > Ghigliottina
- > Rotella Tagliente
- > Catena per Grandi Diametri
- > Cesoia per piccoli Diametri



Rotella tagliente



Cesoia




Catena



Ghigliottina

RULLI PER TUBI POLIETILENE

Rulli per tubi in polietilene, permettono di fare avanzare il tubo senza danneggiarlo



RASCHIATORE PER POLIETILENE

Raschiatore Tangenziale
per tubi in Polietilene.

Disponibili vari modelli

Modello **Omologato ITALGAS**
disponibile a richiesta

Raschiatore MANUALE



DETERGENTE PER TUBI POLIETILENE

Detergente
per Tubi Polietilene.



ACCOPIATORI PER TUBI POLIETILENE

Accoppiatori

(Allineatori) per tubi Polietilene disponibili con bloccaggio con ganasce rigide o con fasce

Disponibili versioni 2 o 3 vie



SALDATRICI POLIVALENTI RACCORDI POLIETILENE

Saldatrici polivalenti

professionali GERAT semplici ed efficaci. Saldano manicotti elettrosaldabili di ogni marca con codice a barre. Lettore codici a barre tipo SCANNER. Disponibili 2 modelli

SALDATRICE POLIVAL. GERAT EFW-160 220V
salda manicotti fino DN 160 mm

SALDATRICE POLIVAL. GERAT EFW-400 220V
salda manicotti fino DN 400 mm



SALDATRICI INVERTER GERAT

Saldatrici ad Inverter
con eccellente qualità di saldatura,
specialmente con elettrodi
CELLULOSICI / BASICI.

La saldatrice può essere alimen-
tata con i Motogeneratori con
alternatori **SPECIALI** da noi
forniti per l'utilizzo in cantiere,
ideali anche per il funzionamen-
to senza interruzioni di **Saldatrici**
Manicotti Polietilene.



MOTOSALDATRICI

Motosaldatrici coan
corrente di saldatura e generatore
incorporato.

Marche trattate:
MOSA
GEN-SET



GRUPPI ELETTROGENI / MOTOGENERATORI

Gruppi Elettrogeni / Motogeneratori ideali per cantieri di posa tubi Gas & Acqua.

Ideali per cantieri di posa tubi
Gas & Acqua.
Ideali per alimentare:
Saldatrici Polivalenti PE
Inverter di saldatura
Utensili elettrici

Marche trattate: GERAT
MOSA

da 5 a 90 KVA 220 V - 50 Hz

DOPPIO ISOLAMENTO opzionale. Questo dispositivo permette, rispettando la legge ed i parametri di sicurezza,
di evitare l'obbligo di fare la messa a terra del generatore



TAGLIASFALTO E DISCHI GERAT

Tagliasfalto
per il taglio di pavimentazioni per la
posa di tubazioni o cavi.

Dischi GERÄT
per tagliasfalto disponibili da dn 300
a 600 mm per taglio:

Asfalto
Cemento
etc



COSTIPATORI VERTICALI

I costipatori verticali sono ideali per
la compattazione in spazi ristretti:
trincee, canalizzazioni per linee
elettriche, gasdotti e acquedotti.

Modelli disponibili

Modello	Dim. Suola (largh. x lung.)	Peso	Carburante	Motore
CV 60X	250 x 330 mm	60kg	BENZINA	Honda GX 100 - 2, 8 Hp
CV 70H	285 x 330 mm	70kg	BENZINA	Honda GXR 120 - 3,5 Hp
CV 80Y	285 x 330 mm	81kg	DIESEL	Yanmar L48 - 4,2 Hp



TAGLIA TUBI REED

REED

ha una ampia gamma di tagliatubi parti colarmente adatti
a tagliare anche in zone ristrette con rotazione per il
taglio di 90° - la gamma per grandi diametri comprende:

Tagliatubi mod. **H** da DN 2.1/2" a DN 12"

Tagliatubi mod. **RC** da DN 2" a DN 16"

Tagliatubi mod. **LCRC** da DN 20" a DN 42"

Taglio SENZA smusso

Disponibili lame per i seguenti materiali:
ghisa/acciaio/rotella unica: ghisa+acciaio



Tagliatubi mod. 2-4 WGA
4 rotelle da DN 1/8" a DN 2"



Tagliatubi mod. 2-1
1 rotella da DN 1/2" a DN 2"



Tagliatubi mod. H
4 rotelle a Cerniera

Tagliatubi mod. RC
4 rotelle a Catena



Tagliatubi mod. LCRC 4 rotelle
a Catena basso profilo

UTENSILI ELETTRICI A 48 VOLT C.A. / PNEUMATICI / IDRAULICI

D.P.R. 27 aprile 1955, n. 547: Norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro.

Art. 313 - Limitazione della tensione per l'alimentazione - Per i lavori all'aperto, ferma restando l'osservanza di tutte le altre disposizioni del presente decreto relativo agli utensili elettrici portatili, vietato l'uso di utensili a tensione superiore a 220 Volt verso terra.

Nei lavori in luoghi bagnati o molto umidi, e nei lavori a contatto od entro grandi masse metalliche (tubi/serbatoi), vietato l'uso di utensili elettrici portatili a tensione superiore a 50 Volt verso terra.



SEGHETTO PNEUMATICO REED

Seghetto Pneumatico REED
Idoneo per taglio tubi fino DN 610



Separatore di Condensa

MOTORE A BATTERIA PER FORATUBI

Gerat MBF 600 (90 - 100 RPM) è un utensile progettato per effettuare la rotazione di MACCHINE FORATUBI usate nella manutenzione di reti gas e acqua, l'utensile può essere usato anche per la rotazione di macchinari come: chiuse e paratoie di canali di irrigazione, azionamento di riduttori, mandrini, ecc.



MOTORE IDRAULICO PER FORATUBI

Motore Idraulico

GERAT GIM-600
Per l'azionamento delle Foratubi



CENTRALINA IDRAULICA GERAT HYDRAULIC

Centraline idrauliche
leggere e robuste nelle seguenti versioni:

> 20 lt/min	140 bar
> 30 lt/min	140 bar
> 20 + 30 lt/min	140 bar



MARTELLLO DEMOLITORE IDRAULICO

Martelli demolitori idraulici
con impugnature ergonomiche ed a basse vibrazioni.

Modelli disponibili:


- > 16 Kg
- > 20 Kg
- > 25 Kg



SEGA CIRCOLARE IDRAULICA

Sega Circolare Idraulica
per il taglio di qualsiasi tipo di materiale, particolarmente efficace nel taglio delle Tubazioni in Ghisa:

Disco DN 350 mm

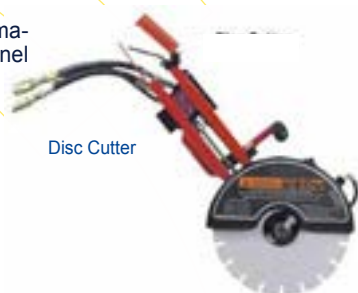

Disc Cutter

POMPA DI ASPIRAZIONE IDRAULICA

Pompe di Aspirazione Idrauliche
per lo svuotamento di scavi o cavità.

Disponibili nelle versioni:

- > DN 2"
- > DN 3"



ASPIRATORE - SOFFIANTE ELETTRICO ATEX

GeraFan Aspiratori/Soffianti ATEX
alimentazione elettrica per la bonifica da Gas o CO di Pozzetti o Cantine. Collegando il tubo in una delle due uscite soffia o aspira. Tubi raccordabili max 20m

MODELLO	DN POLLICI	PORTATA M ³ /H	DIMENSIONI MM	PESO KG
UB-20XX	8	1392	356X305X346	10
EFI-75XX	12	4250	406X381X406	20
EFI-120XX	16	6375	483X457X305	25



TREPIEDE E IMBRACATURE

Treppiede
con verricello per Recupero Persone

Imbracature per treppiede

Imbracature anticaduta



MASCHERA PER SALDATORE

Maschera per saldatore PROTA SHELL
maschere in fibra anticalore, ideale per i saldatori Professionisti

Disponibile con porta vetro

> 50 x 105

> 75 x 98

Disponibili maschere in plastica



ELETTRODI PER SALDATURA TUBAZIONI

Elettrodi cellulosici BOHLER

Elettrodi basici ESAB OK 48.50



ALZACHIUSINI MAGNETICO (PICCOLO)

Il primo per sollevamento magnetico grazie alla piastra magnetica. Inoltre, capovolgendolo, è utilizzabile come leva di aggancio alle asole per un sollevamento meccanico.

CARATTERISTICHE TECNICHE	
Peso	kg 2,5
Diametro della base	cm 11
Lunghezza in estensione	cm 70
Dimensione ripiegato	cm 40 x 8 x 15
Potenza sollevamento	kg 239 (in condizioni ideali*)
Materiale del becco	Acciaio temperato 38 NCD4
Numero Magneti e tipo	7 magneti al neodimio

* Prove di forza di attrazione eseguite su una base in ferro C36 con spessore 18mm.
Le forze di attrazione possono variare a seconda dello spessore e del materiale della base da sollevare. Tolleranza ± 5%.



UTENSILI ANTISCINTILLA GERÄT

Utensili aniscintilla
disponibile ampia gamma per l'utilizzo in aree con potenziale pericolo di esplosione.

Disponibili per utilizzo in

Zona 0, Zona 1, Zona 2



Chiedere Catalogo Antiscintilla

LAMPADE E FARI ANTIDEFAGRANTI ATEX

Lampade ATEX
ampia gamma di illuminazione certificate ATEX quindi idonee per l'utilizzo in aree con potenziale pericolo di esplosione.

Disponibili per utilizzo in
Zona 0, Zona 1, Zona 2



SPAZZOLE PER TUBI

Spazzole di Prima Passata
spazzole SIT per la pulizia ottimale del cordone di saldatura.

Disponibili in varie misure.

Spazzole a Tazza
per la pulizia veloce della superficie del Tubo

Disponibili nelle misure:

> TU 71

> TU 131



CONGELATUBI PER TUBI ACQUA

Congelatubi elettrico REMS Frigo 2 è in grado di congelare acqua non in movimento in tubi fino DN 2"

CONGELATUBI fino DN 4"
disponibili fasce per congelamento tubi fino DN 4" funzionanti con bombole di CO2 acquistabili nei depositi che forniscono gas tecnici FRO - SIO - SAPIO - SIAD etc



ALZACHIUSINI MAGNETICO (GRANDE)

Modello universale con base rettangolare adatta al sollevamento, spostamento e riposizionamento della maggior parte di chiusini, caditoie, griglie in ghisa e materiali ferrosi. L'impugnatura è telescopica e ripiegabile per permettere ergonomia nel sollevamento e minimi ingombri nel trasporto.

CARATTERISTICHE TECNICHE	
Peso	kg 7
Diametro della base	cm 21 x 16
Lunghezza in estensione	cm 70
Dimensione ripiegato	cm 55 x 16
Potenza sollevamento	kg 400 (in condizioni ideali*)
Numero Magneti e tipo	16 magneti al neodimio

* Prove di forza di attrazione eseguite su una base in ferro C36 con spessore 18mm.
Le forze di attrazione possono variare a seconda dello spessore e del materiale della base da sollevare. Tolleranza ± 5%.



APRI VALVOLE UNIVERSALE

Okey Valve

di Pipetech una chiave apri valvole universale che permette di manovrare valvole con differenti quadri di manovra.

OKEY VALVE 1 - Valvole fino DN 12"

OKEY VALVE 2 - Valvole > DN 12"

Disponibili KIT completi di chiavi e prolunghes



MISURATORE STRADALE

Misuratore Stradale

per verificare le misure di cantiere in modo veloce ed accurato.

Versioni disponibili:

- > Materiale plastico antiurto
- > Metallo



CHIAVI APRI VALVOLE

Fornito con a **CERTIFICATO di Conformità**.

Le aste di prolunga smontate sono lunghe circa 1,20 m

Utilizzabile con Quadri Valvola di ogni dimensione e sagoma.

Disponibili i seguenti modelli

KIT Gas

KIT Acqua

Per il Kit Acqua è disponibile l'impugnatura a cricco



AVVITATORE GERAT PW 9491SKV SPECIAL PER APERTURA E CHIUSURA VALVOLE

Avvitatore ad impulsi GERAT PW 9491SKV SPECIAL è stato progettato per rendere possibile la chiusura e/o apertura delle valvole anche di grandi dimensioni (es. DN 800 mm)

L'avvitatore di produzione Ingersoll Rand è stato adattato secondo le indicazioni di Pipetech, tali modifiche sono state dettate dalla pluriennale esperienza nella vendita e produzione di attrezzature speciali.



MOTOPOMPE MEMBRANA

Motopompe Membrana

RIVERSIDE già note come HOMELITE. Robuste ed affidabili in grado di svuotare liquidi contenenti parti solide (eg. Sassi).

Disponibili versioni Benzina e Diesel.

TIPO	DN POLLICI	PORTATA LPM	PREVALENZA M
DP 2 - Membrana	2	125	15
DP - Membrana	3	300	15



MOTOPOMPE TRASH

Motopompe Trash RIVERSIDE

gà note come HOMELITE. Robuste ed affidabili in grado di svuotare liquidi contenenti parti solide (eg. Sassi).

Disponibili versioni Benzina e Diesel.

TIPO	DN POLLICI	PORTATA LPM	PREVALENZA M
TP 2 - Trash	2	670	33
TP 3 - Trash	3	1250	25
TP 4 - Trash	4	2500	35



PALLONI PER FOGNA MONO E MULTI - DIAMETRO

Palloni da fogna

Singolo Diametro e Multi-Diametro per l'intercettazione delle tubazioni in esercizio disponibili versione con By-Pass.

Disponibili:
da DN 50 - 2000 mm
Sagome circolari, ovoidali, etc



POLVERI TRACCIANTI PER TUBI FOGNA

Polveri traccianti

Fogna per localizzare i tracciati dei fluidi nelle tubazioni, composto da Coloranti Alimentari e Dextrene.

Colori Disponibili:

- Rosso
- Verde
- Blu
- Giallo



STRUMENTAZIONE

CERCA TUBI / CERCA SERVIZI 3 FREQ.

Cercatubi Gastech G-Loc 7500
per la localizzazione di tubazioni metalliche e NON metalliche interrate.
Lo strumento in grado di rilevare Tubazioni e Cavi immettendo un segnale con la trasmittente e di rilevare sottoservizi come Cavi ENEL e TELECOM solo con la Ricevente

Frequenza di Lavoro :

640Hz; 8KHz; 33KHz

Rileva tubazioni NON metalliche con l'utilizzo di sonde attive o passive da inserire nella tubazione da rilevare.



CERCA TUBI / CERCA SERVIZI 1 FREQ.

Cercatubi G-CAT 6 Gastech
per la localizzazione di tubazioni metalliche e NON metalliche interrate.

Rileva tubazioni metalliche e Cavi immettendo un segnale con la trasmittente con frequenza di Lavoro 33KHz.

Rileva sottoservizi come Cavi ENEL e TELECOM solo con la Ricevente

Rileva tubazioni NON metalliche con l'utilizzo di sonde attive o passive da inserire nella tubazione da rilevare.



BALL MARKER KOMPLEX & LOCALIZZATORE

Ball markers KOMPLEX (USA)
posati sopra la tubazione in Polietilene permettono la successiva localizzazione per mezzo dell'apposito strumento Marker Mate.

Il localizzatore di Marker mod. MARKER-MATE in grado di rilevare TUTTI i marker di ogni marca o modello.



RP 8 CM COLLAUDO COLONNE MONTANTI

RP 8 CM Flow

per Aziende di Distribuzione Gas e Imprese secondo UNI 9860

Collaudo colonne gas NUOVE ed ESISTENTI.

Prova in portata determina la dispersione in lt/h della colonna gas

Portata max di 60 lt/h indica l'eventuale presenza di anomalie.



CERCA CHIUSINI

Cerca Chiusini

per rilevare masse a sotto asfalto.

Antenna DN :

> GI 881: 25 cm

GI 881 dotato di tasto per azzeramento automatico.



RP 7 FLOW GASTECH PER APERTURA UTENZE

Misuratore di dispersione Gastech
per impianti GAS domestici e colonne montanti, estremamente semplice e veloce certifica la dispersione secondo norma UNI 11137.

Verifiche e collaudi secondo:
Linee Guida n.12
Direttiva 40/04
7129



REGISTRATORI DI PRESSIONE

Disponibile un'ampia scelta tra

> **Manografi o Manotermografi**
Meccanici a Tamburo o Circolari

> **Manotermografi elettronici** di produzione Gastech instruments



RP WATER - COLLAUDI TUBI PE ACQUA

RP Water

è uno strumento dedicato alle Aziende del Ciclo Idrico e imprese che possono effettuare collaudo su ogni tubazione di acquedotto o antincendio.

È possibile effettuare collaudi di tubazioni di distribuzione acqua in conformità alla norma UNI EN 11149.



CERCA FUGHE GAS PORTATILE - AUTOMEZZO

Cerca fughe gas portatile MLD-3500 / 4500

semplice e leggero con cambio scala automatico da 1 ppm a 100% VOL.

Cerca fughe gas palmar5e EX 1500 / 2500

Estremamente compatto con cambio scala automatico da 1 ppm a 100% VOL.

Allestimento di Automezzi

per la ricerca sistematica delle Fughe Gas con Sistemi di Reportistica (Opzionali) con riferimenti GPS per redigere report secondo delibere AEEG.



EX-1500 / 2500



MLD 3500 / 4500

CERCA PERDITE ACQUA

AquaLeak Gastech

un cerca perdite acqua con sistema della rilevazione acustica, strumento idoneo per rilevare perdite su tubazioni dell'acqua in pressione.

GeoCorrelatore Corrolux

Seba (D) per rilevare in modo accurato e rapido perdite d'acqua su tubazioni in pressione con il metodo della cross-correlazione, funzione FFT serie.



SISTEMI VIDEO ISPEZIONE PER TUBI FOGNA

POLE VIDEO SYSTEM LED

misura distanza dal punto visualizzato con Laser fino 30 mt
Profondità max pozzetto 7 m

Video Ispezione a spinta

Disponibile con testa
DN 19 mm
DN 36 mm

Disponibile versione
brandeggiabile



NOTA: tutti i sistemi registrano foto e filmati
Visibili in loco o su PC in sede

SCINTILLOGRAFO GERAT HD-830

Scintillografo o Holiday Detector GERAT GHD-990

per provare l'isolamento del rivestimento delle tubazioni in acciaio prima del reinterro.

Per Testare le Tubazioni dopo il reinterro si consiglia il Localizzatore di tubazioni con Forcella per la Rilevatore di Falle nei rivestimenti delle tubazioni.



ESPLOSIOMETRO E MONITOR MULTI GAS

Gas Alarm 4

è il più popolare ed apprezzato strumento MultiGas sul mercato, permette di alloggiare fino a 5 sensori a scelta tra:
Catalitico: LEL
Elettrochimici: CO, O₂, H₂S, etc

Disponibile Esplosimetro solo %LEL

Modello: EX-05



Gas Alarm 5


EX-05

CARTA & PENNINI TARATURA STRUMENTI

È disponibile una ampia scelta di Carta e Pennini per TUTTI gli strumenti.

Servizio di TARATURA

di TUTTI gli strumenti meccanici ed elettronici con strumenti primari Certificati SIT.

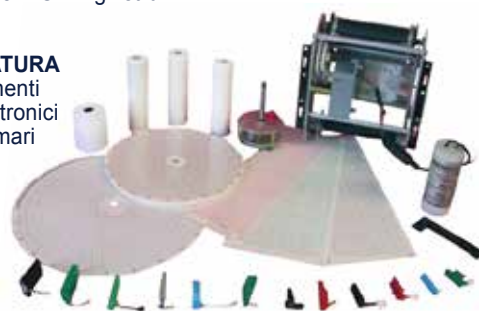

MANOMETRI

Manometri digitali

Range: da 130 mbar a 10 bar.
Disponibile versione ATEX.

Manometri colonna acqua

Range: 300 / 600 / 1200 mm

Manometri meccanici

Cassa Acciaio INOX DN 100 - att. 1/2G

Disponibili scale da 60 mbar a 1000 bar.



GEORADAR US RADAR

QUANTUM 3

Georadar a 3 frequenze pensato e progettato x l'utilizzo SEMPLICE in campo Software molto semplice ed intuitivo su Tablet Touch Screen con display ben visibile sotto i raggi solari.



Visualizza le 3 frequenze in una unica schermata. Permette di regolare in modo selettivo (per aree) il guadagno per visualizzare meglio le iperbole di interesse. GPS Opzionale per georeferenziare le registrazioni.

Disponibili modelli a Singola Frequenza

Q25C Georadar con antenna 250 MHz

QC5 Georadar con antenna 500 MHz

QC10 Georadar con antenna 1.000 MHz (1 GHz)

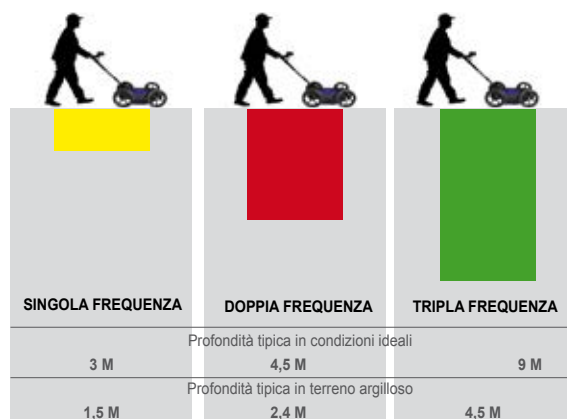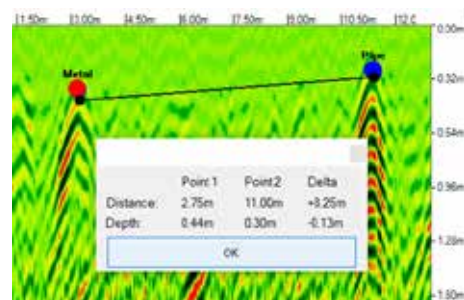

TERRA Trenchless Technologies

Terra Hammer Spingi tubo e Directional Drilling



CREAZIONE DI
MICRO - TUNNELA



SPINGITUBO



PIPE BURSTING



MODELLO	DN MM	LUNGH. M	PESO KG	FREQ. COLPI/MIN	CONS. ARIA M3	PRESS. BAR	ALLARGATORI MM	APPLICAZIONE
TU 055 S	55	1,05	13	520	0.9	6-7	-	Collegamenti alle abitazioni per gas, acqua, telefono, TV
TU 065 plus S	68	1.20	24	420	1.3	6-7	85	Attraversamenti sotto strade e collegamenti alle 60 mm di diametro
TU 080 plus S	80	1.30	36	395	1.8	6-7	100/120/133	Attraversamenti sotto strade e collegamenti alle abitazioni fino a 75 mm di diametro. Spingitubo fino a 150 mm
TU 090 plus S	90	1.30	46	395	1.8	6-7	120/133	Attraversamenti sotto strade e collegamenti alle abitazioni fino a 80 mm di diametro. Spingitubo fino a 150 mm. PIPE BURSTING
TU 105 S / F	105	1.40	65	360	2.4	6-7	133/150/170	Attraversamenti sotto strade e collegamenti alle abitazioni fino a 90 mm di diametro. Spingitubo fino a 210 mm. PIPE BURSTING
TU 135 S / F	135	1.60	109	350	2.4	6-7	150/170/190	Attraversamenti di strade e ferrovie per tubi fino a 110 mm di diametro. Spingitubo fino a 310 mm. PIPE BURSTING
TU 155 S / F	155	2.00	182	285	4.0	6-7	190/245	Attraversamenti di strade e ferrovie per tubi fino a 140 mm di diametro. Spingitubo fino a 400 mm. PIPE BURSTING
TU 190 F	190	2.00	227	275	6.0	6-7	245/300	Attraversamenti di strade e ferrovie per tubi fino a 160 mm di diametro. Spingitubo fino a 500 mm.
TR 220	220	1.60	315	320	7.0	6-7	-	Attraversamenti di strade e ferrovie per tubi fino a 160 mm di diametro. Spingitubo fino a 600 mm

NOTE

Handwriting practice lines consisting of horizontal dotted lines on a white background, with a solid blue line at the top and a solid yellow line at the bottom. The page is decorated with faint, stylized yellow geometric shapes, including arcs and polygons, scattered across the background.

AGENTI DI ZONA

☐ **Ateri Marco**

Cell. 338 71 27 709 • e-mail: ateri@gastech.it

Regioni: Trentino A.A. - Veneto - Friuli V.G. - Emilia Romagna - Marche - Lombardia: BG - BS - LO - MN - CR

☐ **Di Nello Elia**

Cell. 327 68 74 745 • e-mail: dinello@gastech.it

Regioni: Piemonte - Valle d'Aosta - Liguria - Toscana - Umbria - Sardegna - Lombardia: Milano e Provincia: MB - CO - LC - SO - PV - VA

☐ **Pastore Danilo**

Cell. 320 14 86 092 • e-mail: pastore@gastech.it

Regioni: Lazio - Campania - Abruzzo - Molise - Basilicata - Puglia - Calabria - Sicilia

SUPPORTO TECNICO COMMERCIALE

☐ **Laganà Rudy**

Cell. 335 56 90 450 • e-mail: lagana@gastech.it

